

Исх. 02-дрк от 09.09.14

Уважаемые коллеги!

Сообщаем Вам, что с 10 сентября 2014г. расширяется ассортимент товаров PERCo.

**1. Начинаются продажи считывателя бесконтактного PERCo-IR10 большой дальности считывания.**

Считыватель IR10 обеспечивает считывание кода с идентификаторов Proximity стандартных форматов HID (26 и 37 бит) и идентификаторов формата EMM.

Основные технические характеристики считывателя IR10:


- дальности считывания кода составляют:
  - для карт HID ProxCard II ..... до 60 см
  - для карт EM-Marin IL-05ELR ..... до 100 см
  - для карт EM-Marin EM4100 ..... до 70 см
- питание постоянного тока ..... 12 В, 1,1 А,
- интерфейс связи ..... RS-485, Wiegand-26, 37, 42,
- температурные условия эксплуатации ..... от – 40°С до + 40°С
- габаритные размеры ..... 300 x 300 x 70 мм

Считыватель имеет три светодиодных индикатора и встроенную звуковую индикацию. Работа считывателя в системе PERCo-S-20 аналогична работе считывателей моделей PERCo-IRxx. Отличие заключается в том, что к одному контроллеру СТ/L04 может быть подключено до восьми считывателей, при этом, с точки зрения контроллера, все считыватели с нечетными номерами будут «считывателем номер 1», а все считыватели с четными номерами будут «считывателем номер 2». Номер считывателя связан с направлением прохода. Привязка осуществляется программно от компьютера.

В комплект поставки контроллера входит кронштейн для крепления считывателя IR10 на стойку PERCo-BH03 или на другие конструкции.

Руководство по эксплуатации считывателя IR10 можно скачать с нашего сайта:

<http://www.perco.ru/support/dokumentaciya/#razdel215>

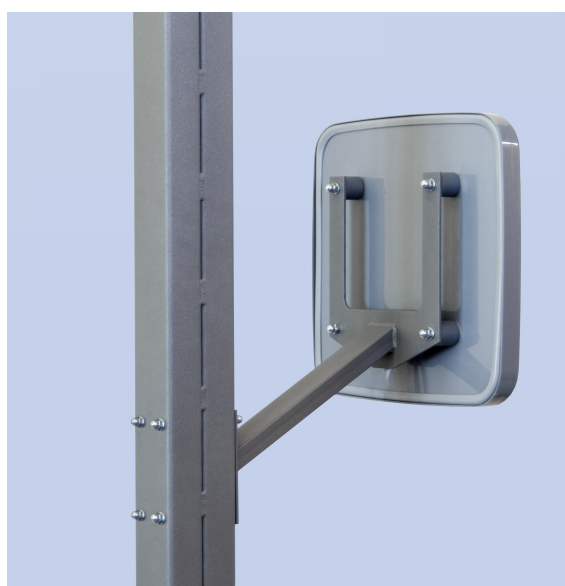

Стойка PERCo-BH03 предназначена для установки считывателей IR10 на автотранспортной проходной на улице, под открытым небом. Стойка BH03 представляет собой прочную сварную конструкцию из двух прямоугольных профилей из алюминиевого сплава высотой 244см, с фланцем в нижней опорной части для крепления к основанию при помощи 4-х болтов (шпилек) M10.

На стойке предусмотрены крепежные отверстия для установки считывателей IR10 на двух уровнях - 125 см и 225 см, если считать от основания до центра считывателя. Стойка BH03 предусматривает скрытую прокладку кабелей считывателя - внутри профиля кронштейна и стойки.

При монтаже, в случае необходимости, считыватель IR10 можно разместить на любом уровне, используя кронштейн считывателя в качестве шаблона для разметки крепежных отверстий в алюминиевом профиле. Выступающую выше считывателя (считывателей) часть стойки BH03 можно срезать, переставив затем пластиковую заглушку на торец стойки для предотвращения попадания внутрь профилей атмосферных осадков.



Наименование	Цена КП с НДС, руб., со склада:		
	Псков	СПб	Москва
Считыватель бесконтактный PERCo-IR10 для карт формата EMM/HID, интерфейс связи RS-485, Wiegand-26,-37,-42, дальность считывания до 100 см	<b>11 900</b>	<b>12 200</b>	<b>12 200</b>
Стойка считывателя PERCo-BH03	<b>8 100</b>	<b>8 340</b>	<b>8 340</b>

Если Вам требуется дополнительная информация, пожалуйста, обращайтесь к менеджерам департамента по работе с клиентами.

С уважением,

Директор департамента

по работе с клиентами



Евгений Герасимов