


Исх. 01-дрк от 15.08.16

Уважаемые коллеги!

Сообщаем Вам о начале продаж **новой серии электромеханических замков PERCo-LBP85 для дверей из алюминиевого профиля с питанием через засов замка.**

Замки изготавливаются двух моделей - нормально закрытый замок PERCo-LBP85.1 и нормально открытый замок PERCo-LBP85.2.

Замки серии PERCo-LBP85 имеют уникальную конструкцию, позволяющую подводить кабель управления замком через запорную планку в коробке двери, а не через все дверное полотно. Это значительно упрощает его установку и не портит внешний вид двери, позволяя обойтись без переходников. Поэтому замки серии PERCo-LBP85 идеально подходят для установки в офисных помещениях, кабинетах, конференц-залах, других помещениях, где хороший внешний вид играет важную роль. Ни электромагнитные замки-«липучки», ни замки со стандартным подводом питания через полотно двери этого обеспечить не могут.

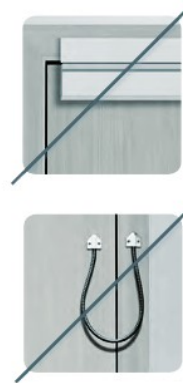

Особенности замков серии PERCo-LBP85:

- при подключении к замковым контроллерам **PERCo-CL05.1**, **PERCo-CL201.1** или **PERCo-CT/L04** поддерживается возможность работы замка без использования датчика двери (геркона), в его роли выступает контактная группа замка;



- замок предназначен для работы со стандартными штифтовыми цилиндрическими механизмами секретности;
- замок может устанавливаться как на правые, так и на левые двери;
- лицевая планка замка, запорная планка, а также засов замка изготовлены из нержавеющей стали; детали и корпус замка имеют антикоррозионное покрытие;
- конструкция замка устойчива к самопроизвольному отпиранию (например, в случае удара);
- конструкция замка полностью исключает несанкционированный вылет ригеля при открытой двери, что предотвращает удары ригеля по косяку и его повреждение.
- конструкция замка не требует проведения потребителем профилактических работ и смазки в течение всего периода эксплуатации.



Технические характеристики замков серии PERCo-LBP85:

- напряжение управляющего сигнала, В	11 - 13
- ток рабочий, А	0,08 - 0,12
- потребляемая мощность, Вт	не более 2
- тип (отказобезопасность)	нормально закрытый
- вылет засова замка, мм	не менее 14
- расстояние от центра ручки до центра механизма секретности, мм	85
- бэксет (дорнмасс), мм	30
- размер квадратного отверстия под стержень ручки, мм	8
- габаритные размеры замка, мм	46×25×210
- масса замка, кг	не более 0,5
- устойчивость к НСД	нормальная по ГОСТ Р 51241-2008
- класс по прочности и стойкости к вскрытию	I по ГОСТ 5089-2011
- средняя наработка на отказ, срабатываний	не менее 200 000
- средний срок службы, лет	не менее 8
- условия эксплуатации	от +1°C до +40°C

Для замков серии PERCo-LBP85 выпускаются запорные планки двух типов:

1. Запорная планка **PERCo-BP1** используется при установке замка в двери, изготовленные из профилей дверного полотна Т34, Т53, Т81, Т85 и профилей дверной коробки Т72-14 (производства ООО «Петралюм») или аналогичных им по своим размерам (см. рис.1).
2. Запорная планка **PERCo-BP2** используется при установке замка в двери, изготовленные из профилей дверного полотна AGS68_6863, AGS50_5213 и профилей дверной коробки AGS68_6864, AGS50_5215 (производства ООО «Агрисовгаз») или аналогичных им по своим размерам (см. рис.2)

Рис. 1


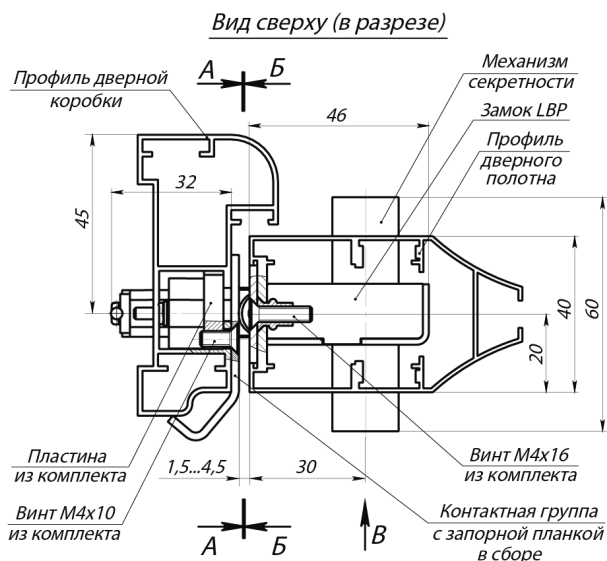


Рис. 2



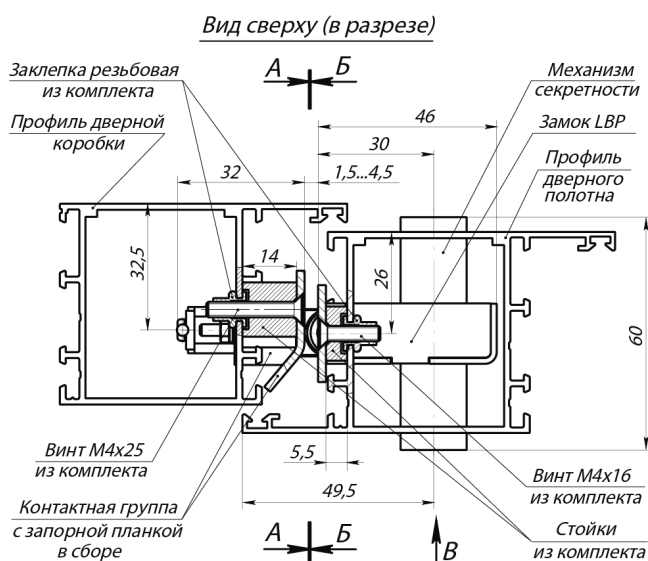

Наименование	Цена КП с НДС, евро*, со склада:		
	Псков	СПб	Москва
Замок электромеханический врезной PERCo-LBP85.1 для двери из алюминиевого профиля	96	98	98
Замок электромеханический врезной PERCo-LBP85.2 для двери из алюминиевого профиля	96	98	98
Запорная планка PERCo-BP1 замка серии PERCo-LBP85	16	17	17
Запорная планка PERCo-BP2 замка серии PERCo-LBP85	16	17	17

* Оплата в рублях по курсу ЦБ РФ на дату платежа.

Эксплуатационную документацию на замки серии PERCo-LBP85 можно скачать с сайта
<https://www.perco.ru/support/dokumentaciya/#razdel1609>

Если Вам требуется дополнительная информация, пожалуйста, обращайтесь к менеджерам департамента продаж.

С уважением,

Директор департамента

по работе с клиентами

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Евгений'.

Евгений Герасимов