



PERCo-S-800: система ограничения доступа к банкомату

Система ограничения доступа к банкомату PERCo-S-800 предназначена для предотвращения вандализма и обеспечения безопасности клиентов при совершении операций.

Что дает система

- организация доступа к банкомату владельцев банковских карт с магнитной полосой и/или микропроцессором
- ограничение доступа к банкомату лиц без банковских карт
- обеспечение безопасности клиента в зоне самообслуживания
- световая индикация присутствия человека в помещении
- реакция на тревожную ситуацию — оповещение о тревоге на пульт охраны или оповещатель

Особенности

- надежность и вандалозащищенность
- простота монтажа и эксплуатации



Как работает система



Для контроля доступа в помещение банкомата на дверь устанавливается электромеханический или электромагнитный замок и датчик положения двери.

У входа в помещение устанавливается считыватель банковских карт. PERCo выпускает два типа считывателей: считыватель карт с магнитной полосой и комбинированный считыватель карт с магнитной полосой и микропроцессором.

Внутри помещения устанавливается контроллер управления доступом, датчик движения, кнопка выхода. Опционально возможна установка сигнализатора тревоги и табло «Свободно/Занято».


Задание всех параметров системы осуществляется через web-интерфейс контроллера, подключение к контроллеру возможно через web-браузер.

Доступ клиента в помещение банкомата осуществляется по банковской карте. Контроллер позволяет установить до десяти шаблонов номеров карт для различных платежных систем и отслеживать срок действия карт (для карт с магнитной полосой).



Возможности управления через web-интерфейс:

- Изменение сетевых настроек
- Смена пароля доступа к контроллеру
- Задание основных параметров контроллера (время разблокировки замка, предельно допустимое время нахождения двери в открытом состоянии, предельное время нахождения клиента в кабине банкомата, длительность сигнала тревоги и др.)
- Создание шаблонов номеров карт платежных систем
- Ввод мастер-карты
- Отображение состояния контроллера и проведение диагностики

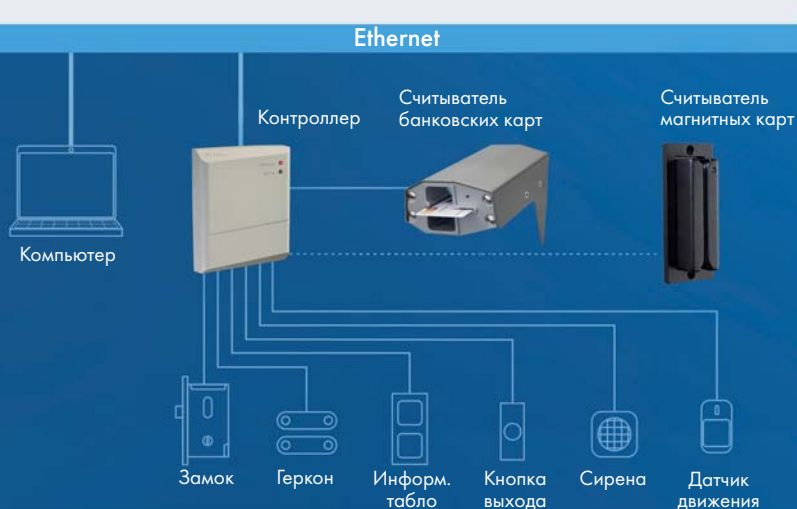

Датчик движения обеспечивает безопасность клиента во время нахождения в зоне самообслуживания банкомата. Пока клиент не завершит необходимые банковские операции и не покинет помещение, нажав кнопку «выход», система не впустит в помещение других лиц. Если превышено допустимое время нахождения у банкомата, система подаст сигнал тревоги.

Кроме того, датчик движения позволяет отслеживать ситуации, когда человек предъявил карту, открыл дверь, но передумал входить и захлопнул дверь. В этом случае блокировка замка будет снята и доступ к банкомату следующего посетителя не будет запрещен.

Состав системы



Контроллер PERCo-SC-820 – контроллер нового поколения, имеющий возможность подключения к сети Ethernet. Связь контроллера с компьютером осуществляется через web-интерфейс контроллера. Контроллер управления доступом обеспечивает доступ клиента в зону самообслуживания банкомата, слежение за датчиком движения, управление замком, информационным табло, сигнализатором тревоги.

Контроллер работает со считывателями производства PERCo RMC01 и RM-3VR, имеющими вандалозащищенное исполнение, а также с любым считывателем, поддерживающим интерфейс Clock&Data TTL уровня.

Считыватель банковских карт PERCo-RMC01

позволяет считывать идентификационную информацию со второй дорожки магнитной полосы банковской карты и определять наличие на карте микропроцессора стандарта ISO7816 класса А и В.



Считыватель магнитных карт PERCo-RM-3VR позволяет считывать идентификационную информацию со второй дорожки магнитной полосы банковской карты.

Система ограничения доступа к банкомату PERCo-S-800 успешно зарекомендовала себя на тысячах установок в России и за рубежом.

тел.: 8 (800) 333-52-53
market@perco.ru
www.perco.ru

