


Назначение

Полуростовые ограждения серии ВН06 предназначены для формирования зон прохода и оформления интерьеров проходных административных учреждений, промышленных и торговых предприятий, банков, аэропортов, вокзалов.

Ограждения представляют собой модульную конструкцию, состоящую из секций. Каждая секция состоит из двух или трех мини-стоек ВН06 2-00 из нержавеющей стали с закрепленным в них листом закаленного стекла толщиной 10 мм. Подбирая количество секций и размеры стекла, можно сформировать ограждение любой необходимой конфигурации.

Мини-стойка представляет собой цилиндрическую стойку с пазом для стекла, закрепленную на фланце. Фланец крепится на установочной поверхности при помощи 4 анкеров и сверху закрывается декоративной накладкой. Стекло ограждения фиксируется в пазе стойки при помощи прижимной пластины с резиновой прокладкой и двух установочных винтов.

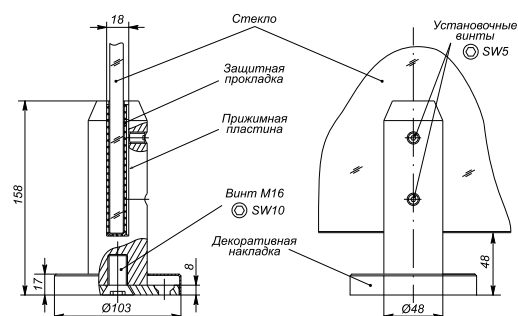

Мини-стойка ВН06 2-00

Секции ограждения выпускаются 2-х типоразмеров: с шириной 1000 или 1500 мм и высотой 1000 мм.

По отдельному заказу возможна поставка секций ограждения другой ширины, но не больше 1500 мм.

Исполнение

Листовое закаленное стекло толщиной 10 мм.

Условия эксплуатации

Ограждения по устойчивости к воздействию климатических факторов соответствует условиям УХЛ 3.1 по ГОСТ 15150-69 (эксплуатация в закрытых помещениях с естественной вентиляцией без искусственно регулируемых климатических условий). Эксплуатация разрешается при температуре окружающего воздуха от -10°C до $+50^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности воздуха до 75% при $+15^{\circ}\text{C}$.

Комплект поставки


Секции ограждения (листовое закаленное стекло) - определяется заказчиком	в соответствии с заказом
Мини-стойка ВН06 2-00, количество на одну секцию	2 или 3 шт
Руководство по эксплуатации	1 экз

Дополнительное оборудование, поставляемое под заказ


Анкер М10 с болтом и шайбами для крепления вертикальных стоек ограждения к полу, количество на одну стойку	4 шт
--	------

Монтаж

Требования к основанию: бетонные не ниже марки 400, каменные и т.п. основания, имеющие толщину не менее 150 мм. При установке стоек ограждений на менее прочное основание следует применять закладные фундаментные элементы (300x300x300 мм).

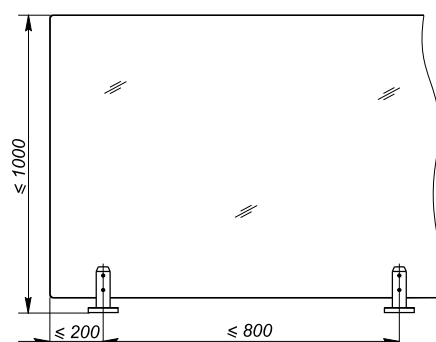

Рекомендации по установке



Разметка отверстий для мини-стойки